FONDEDIL

Raccordi acqua ghisa sferoidale ti 3fl tyton plus

Settore: Acquedotto - Antincendio - Irrigazione Sistemi in Ghisa Sferoidale	Normativa: EN 545; ISO 2531
Ti a tre flange tyton plus	**DN 60 ÷ 600**

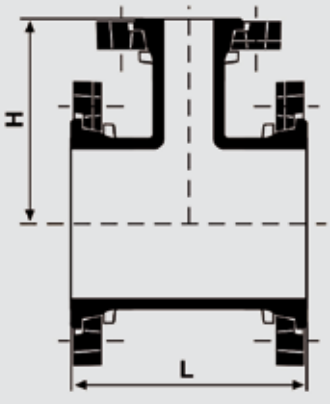

Corpo	Diramazione			Massa con flangia			
DN mm	dn mm	L mm	H mm	PN 10 kg	PN 16 kg	PN 25 kg	PN 40 kg
60	**50**	320	150	11.6	11.6	10.8	10.8
60	**60**	320	160	12	12	10.8	10.8
65	**50**	330	150	12.7	12.7	12.9	12.9
65	**60**	330	160	13	13	13.2	13.2
65	**65**	330	165	13.6	13.6	13.9	13.9
80	**50**	330	150	14.1	14.1	14.3	14.3
80	**60**	330	160	14.3	14.3	14.3	14.3
80	**65**	330	165	15	15	15.3	15.3
80	**80**	330	165	15.3	15.3	15.6	15.6
100	**50**	360	160	16.9	16.9	17.9	17.9
100	**60**	360	170	17.3	17.3	17.9	17.9
100	**65**	360	175	17.8	17.8	18.9	18.9
100	**80**	360	175	18.1	18.1	19.3	19.3
100	**100**	360	180	19	19	20.5	20.5
125	**50**	400	175	22.1	22.1	24	24
125	**60**	400	185	22.5	22.5	24	24
125	**65**	400	190	23	23	25	25
125	**80**	400	190	23.5	23.5	25.5	25.5
125	**100**	400	195	24.5	24.5	26.5	26.5
125	**125**	400	200	25.5	25.5	28.3	28.3
150	**50**	440	185	28.5	28.5	30.5	30.5
150	**60**	440	195	29	29	30.5	30.5
150	**65**	440	200	29.5	29.5	31.5	31.5
150	**80**	440	205	30	30	32	32
150	**100**	440	210	31	31	33.5	33.5
150	**125**	440	210	32.5	32.5	33.5	33.5
150	**150**	440	220	35	35	38	38
200	**50**	520	210	42	42	45	48
200	**60**	520	220	42.5	42.5	45	48
200	**65**	520	225	43	43	46	51
200	**80**	520	235	43.5	43.5	46.5	51
200	**100**	520	240	44.5	44.5	48	52
200	**125**	520	240	46	46	50	54
200	**150**	520	250	48.5	48	52	56
200	**200**	520	260	52	51	56	61

- Flange mobili.
- Dimensioni e foratura flange a norma EN 1092-2; ISO 7005-2.
- Per diametri superiori consultarci.

Corpo	Diramazione			Massa con flangia			
DN	dn	L	H	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg
250	**60**	360	272	52	51	56	74
250	**65**	360	272	52	51	56	75
250	**80**	430	250	57	56	62	80
250	**100***	425	270	52	51	57.5	-
250	**100***	430	270	-	-	-	81
250	**150**	447	280	63	62	68	87
250	**200**	540	290	74	73	80	99
250	**250**	600	300	84	83	92	118
300	**60**	450	297	74	72	79	102
300	**65**	450	297	74	72	79	113
300	**80**	450	298	75	73	81	103
300	**100***	450	300	70	67.5	75	108
300	**150**	560	310	89	87	96	118
300	**200**	560	320	93	120	100	129
300	**250**	680	305	108	106	117	147
300	**300**	680	340	117	115	126	165
350	**60**	424	322	89	91	103	-
350	**65**	424	322	89	91	103	-
350	**80**	470	310	97	98	110	-
350	**100***	470	330	97	98	111	-
350	**150**	590	340	113	114	128	-
350	**200**	59	350	117	119	132	-
350	**250**	644	360	129	130	145	-
350	**300**	760	380	157	159	178	-
400	**80**	490	355	112	121	140	-
400	**100***	490	360	114	123	141	-
400	**150**	610	370	133	142	160	-
400	**200**	610	380	137	146	164	-
400	**250**	724	390	158	167	185	-
400	**300**	724	400	164	173	191	-
400	**400**	840	420	195	208	235	-
450	**100**	515	390	138	151	167	-
450	**150**	620	400	156	169	185	-
450	**200**	620	410	160	173	189	-
450	**250**	730	420	184	196	215	-
450	**300**	730	430	191	204	223	-
450	**400**	907	450	237	247	274	-
450	**450**	907	460	241	261	284	-
500	**100***	535	420	168	194	206	-
500	**150**	650	430	192	218	230	-
500	**200**	650	440	196	222	234	-
500	**250**	768	450	223	249	261	-
500	**300**	768	460	229	255	267	-
500	**400**	880	480	263	293	314	-
500	**500**	1000	500	306	345	363	-
600	**100**	700	480	255	305	311	-
600	**200***	700	500	265	315	321	-
600	**300**	812	520	303	353	359	-
600	**400**	930	540	344	398	413	-
600	**500**	1100	550	470	534	534	-
600	**600**	1160	580	444	519	528	-

- Flange mobili.
- Dimensioni e foratura flange a norma EN 1092-2; ISO 7005-2.
- * Utilizzabili come Ti di scarico.