FONDEDIL

Raccordi acqua ghisa sferoidale imbocco per tubi PVC-PE

Settore: Acquedotto-Irrigazione
Sistemi in Ghisa Sferoidale

Normativa: EN 12 842 - EN 545

Raccordi acqua in ghisa sferoidale imbocco per tubi PVC-PE

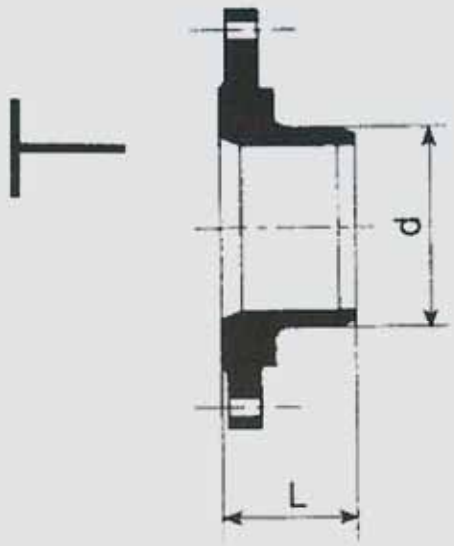

IMBOCCO

d	DN flangia	L	Kg.
50	40	125	3,5
63	50	145	3,7
75	65	150	5,1
90	80	155	6
110	100	155	7,1
160	150	180	11
200	200	195	19,5
225	200	195	19
250	250	205	29,5

- Dimensioni e foratura flange a norma EN 1092-2; ISO 7005-2.
- Massa: si intende la massa del solo raccordo. Per il peso del giunto consultare la relativa scheda.
- Per diametri superiori consultarci.